




Apraksts:


- Pastiprināta pārstrādājama polietilēna tvertne ražota pēc rotomoldinga principa, speciāli paredzēta uzstādīšanai palielinātās mehāniskās slodzes apstākļos
- PVC ieplūdes / izplūdes caurules
- Vāks gājēju celiņam



Izmēri:

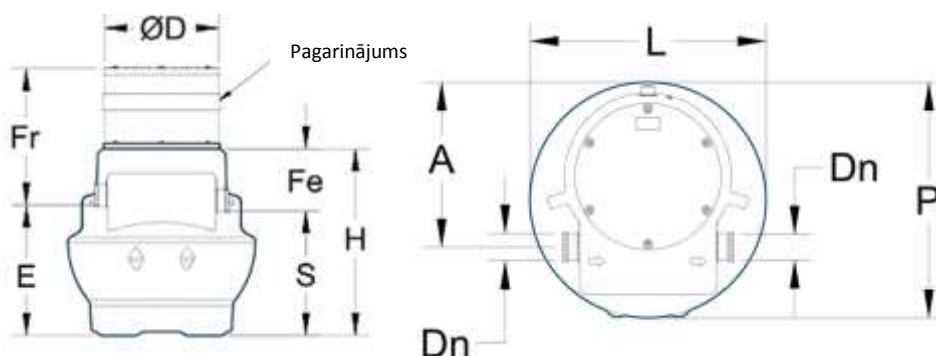

Iekārta	Caurplūde (l/s)	P	L	H	E	S	Fe	Dn	A	Svars	Tilp. atdalītājam	Ø D
YG1501RE	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	700	38	340	620

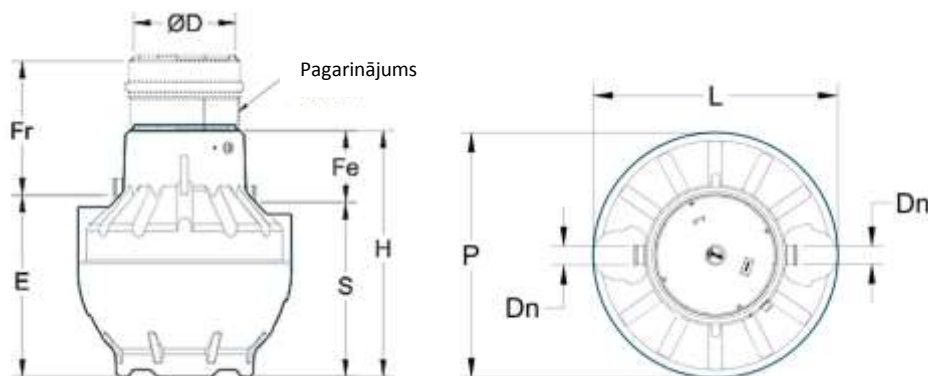

Iekārta	Caurplūde (l/s)	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Svars	Tilp. atdalītājam	Ø D
YG1503RE	3	1200	1200	1230	930	880	350	110	53	720	620
YG1504RE	4	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	71	1030	620
YG1506RE	6	1500	1500	1700	1275	1225	475	160	104	1500	770
YG1508RE	8	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	124	2040	770

Izmēri ir doti mm, svars kg, tilpums l, izplūdes augstuma līmenis Fr atbilstoši pagarinājuma augstumam. Techneau nepārtraukti uzlabo un papildina savu piedāvājumu, tāpēc patur tiesības mainīt savu produktu tehnisko raksturojumu bez iepriekšējā brīdinājuma.

Izplatītājs:

SIA "Asmāra"
www.asmara.lv
asmara@asmara.lv

t/f. 67910874
mob. 29453343

