

Risinājums iekārtām:

- Eļļas rezervuāriem, karteriem, gultņiem
- Kompresoriem, turbīnām, ātrumkārbām, dzinējiem

Risinājums iekārtām:

- Atdala redzamās eļļas daļiņas
- Augstas efektivitātes stiklšķiedras filtra elementi:
99.7% atdalīšanas efektivitāte līdz 0.3 mikroniem
- Tērauda konstrukcija ar emaljas virsmu
- Filtrs atrodas korpusā
- Lielai caurplūdes amplitūdai
- Izmēri un caurplūdes pēc pieprasījuma
- Darba temperatūra no 20° C līdz 80° C

Iespējas:


- Nerūsējošā tērauda konstrukcija
- Speciāli korpusa pārklājumi
- Alternatīvs filtra materiāls
- Savienojams ar vakuuma eļļas atdalītājiem




Pielietojums ātruma kārbai



CVH sērija

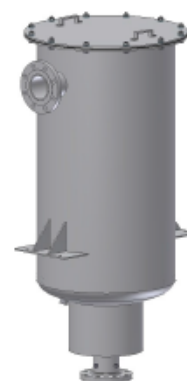

CV sērijas

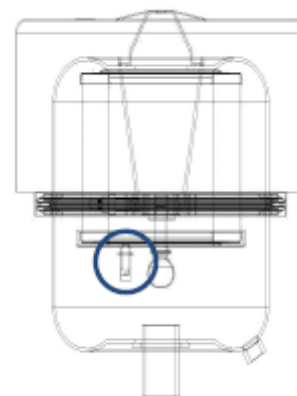

Statisks eļļas daļiņu atdalītājs