


## Eļļas izplūdes filtri

HDL sērijas 3" BSPT – DN200 Flancis

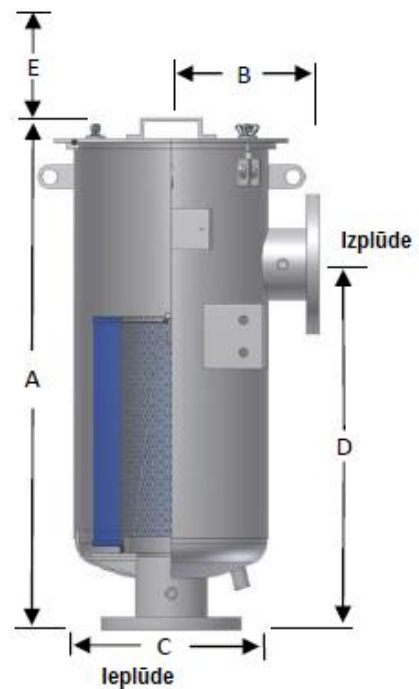

### Produkta apraksts

- Pārskatāms (caurspīdīgs) korpuss no polikarbonāta
- Augsta mehāniskā izturība
- Gāzes necaurlaidīgs savienojums

### Tehniskais apraksts

- Korpuss iztur spiedienu 14.5 PSI
- 0.3 mikroniem 99.97% efektivitāte
- Darba temperatūra no 20 ° C līdz 80 ° C
- Filtra maiņa pie spiediena starpības 37-50 mBar no  $\Delta P$

### Ieguvums

- Liela kapacitāte
- Viegla apkalpošana
- Filtrs ar palielinātu laukumu atdala mazākās daļiņas


### Papildiespējas

- Dažādi savienojumi
- Epoksīda pārklājums
- Nerūsējošā tērauda korpuss
- Dažādi filtru materiāli

| Izplūde/<br>Ieplūde | Savienojums<br>m <sup>3</sup> /h | Detaljas nummurs | Izmēri - mm |     |     |     |     | Svars,<br>kg | Aizvietojamā<br>detale | Filtra<br>caurlauidība<br>m <sup>3</sup> /h |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------------|---|
|                     |                                  |                  | A           | B   | C   | D   | E   |              |                        |   |
| 3"                  | 510                              | HDL-PSG344/2-301 | 791         | 229 | 356 | 572 | 381 | 34           | PSG344/2               | 850   |
| 4"                  | 850                              | HDL-PSG344/2-401 | 791         | 229 | 356 | 572 | 381 | 35           | PSG344/2               | 850   |
| 5"                  | 1360                             | HDL-PSG474/2-501 | 968         | 279 | 470 | 749 | 559 | 72           | PSG474/2               | 1870  |
| 6"                  | 1870                             | HDL-PSG474/2-601 | 994         | 305 | 470 | 775 | 559 | 72           | PSG474/2               | 1870  |
| DN200               | 3060                             | HDL-PSG476-DN200 | 986         | 356 | 533 | 648 | 559 | 81           | PSG476/2               | 3060  |

Izmēri ± 6mm

| Flancis | Izmēri - mm |      |      | Atvērumu<br>skaits | Biezums,<br>mm |
|---------|-------------|------|------|--------------------|----------------|
|         | O.D.        | B.C. | B.H. |                    |                |
| DN200   | 340         | 295  | 22   | 8                  | 24             |



SIA „ASMĀRA”

Instiūta iela 1, Ulbroka,

Tālr./ fax 67910874

[www.asmara.lv](http://www.asmara.lv)

[asmara@asmara.lv](mailto:asmara@asmara.lv)