

### Produkta apraksts:


- Skaņas slāpējošs dizains
- Minimāli spiediena zudumi
- Pielietojams gaisa ieplūdei un izplūdei
- Emaljēta tērauda konstrukcija

### Tehniskais apraksts:

- Sazinieties ar izplatītāju par tehniskajiem datiem
- Darba temperatūra līdz 135° C

### Iespējas

- Flanča savienojums
- Lielāki izmēri
- Speciāli savienojumi

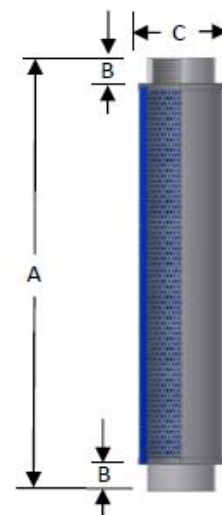

Izplūde	Savienojums	Savienojums m <sup>3</sup> /h	Iekārtas detaļas nr.	Izmēri - mm			Svars, kg
				A	B	C	
1"	FPT	75	SLCR100	305	17	64	2
1 1/4"	BSPP	95	SLCR126	305	17	64	2
1 1/2"	BSPP	265	SLCR151	305	17	79	3
2"	BSPP	460	SLCR201	400	17	92	4
2 1/2"	BSPP	655	SLCR251	533	38	118	8
3"	BSPP	980	SLCR301	660	40	130	10
4"	BSPP	980	SLCR401	621	43	254	26
1/2"	MPT	45	SLCRT050	352	51	79	2
3/4"	MPT	60	SLCRT075	368	51	79	2
1"	MPT	75	SLCRT100	368	51	79	2
1 1/4"	BSPP	95	SLCRT126	368	51	79	2
1 1/2"	BSPP	265	SLCRT151	356	44	79	3
2"	BSPP	460	SLCRT201	470	54	92	4
2 1/2"	BSPP	655	SLCRT251	601	67	118	8
3"	BSPP	980	SLCRT301	711	67	130	10
4"	BSPP	980	SLCRT401	744	102	254	26

Izmēri ± 6mm