

AC sērijas

Produkta apraksts

- Dubulta filtrācija aptur cietās daļiņas un gāzes, smakas un tvaiku piemaisījumus
- Apsorbē ķīmiskus piemaisījumus
- Mitruma drošs
- Augstāks absorbcijas līmenis kā oglekļa granulām
- Augsta filtrācijas efektivitāte
- Minimālas nolietojums
- Minimalas spiediena svārstības




Sastāvdaļas

- Filtrs
- Optimāls filtra korpuss un dizians

Tehniskais apraksts

- 99% atdalīšanas efektivitāte
- Darba temperatūra no -26° C līdz 104° C
- Filtra nomaiņa pie spiediena izmaiņas 25 līdz 39 mBar

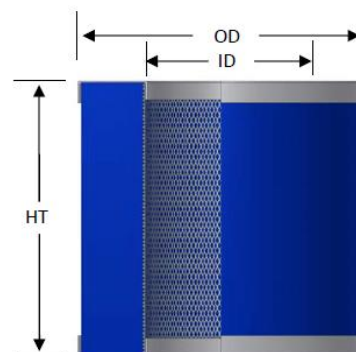

Daļas Nr.	SCFM vērtējums	Izmēri - mm			Rāmis
		ID	OD	HT	
AC14	14	76	111	59	PVC
AC18	30	76	111	120	PVC
AC30	63	92	146	120	PVC
AC230	99	3	146	241	PVC
AC234	201	120	200	244	PVC
AC334	295	120	200	368	PVC
AC244	297	152	248	244	Metāls ar gumiju
AC344	356	152	248	368	Metāls ar gumiju
AC274	371	203	298	244	Metāls ar gumiju
AC374	520	203	298	368	Metāls ar gumiju
AC376	543	229	371	368	Metāls ar gumiju
AC384	982	356	498	368	Metāls ar gumiju
AC484	1400	356	498	546	Metāls ar gumiju
AC684	1964	356	498	711	Metāls ar gumiju
AC824	8	38	38	38	Metāls, aizvēta vien puse
AC842	20	60	98	70	Metāls
AC848	34	65	127	124	Metāls
AC850	98	89	149	222	Metāls ar gumiju

Izmēri ± 3mm