



MP 162/2

Divvirzienu vārsts

Elektromagnētiskie vārsti

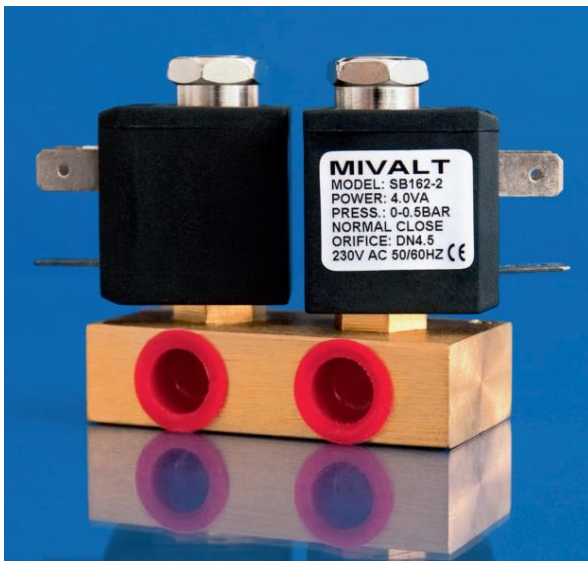

- Tiešas piedziņas, zema spiediena 2/2 elektromagnētiskais vārsts ar diviem vārstiem
- Augsta drošība, ilgs kalpošanas laiks
- Var darboties jebkādā pozīcijā
- Paredzēts gaisa plūsmai
- Lietošana: 0 - 0,5 Bar;
- Apkārtējā temp. -20 līdz +55 °C
- Šķidrums temp. -25 līdz +90 °C
- Caurplūde 5,1 l/ min
- Atvēršanas laiks 5 – 20 ms
- Rāmis NRB
- Atvērums DN 4.5 mm
- Patēriņš 5 Vati
- Savienojums DIN43650, IP65,
- Sprieguma svārstības ±10%.

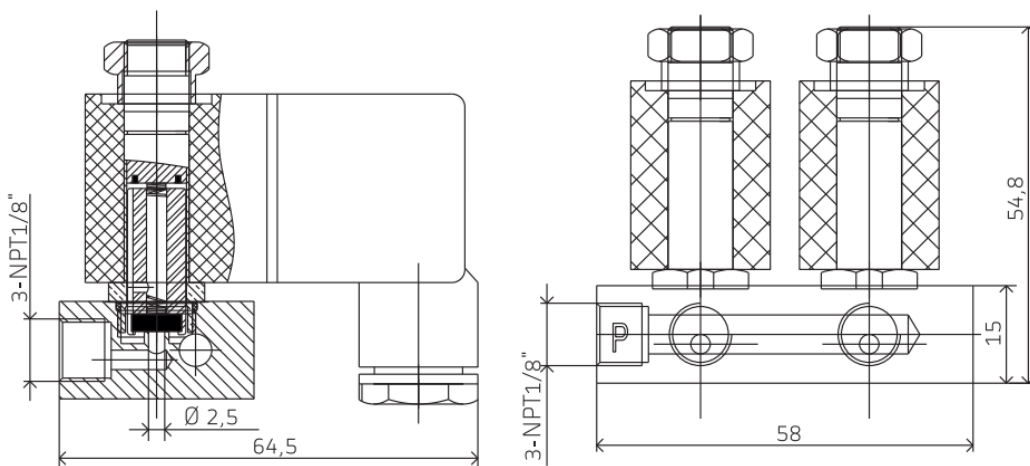

Instiūta iela 1, Ulbroka,
Tālr./ fax 67910874
www.asmara.lv
asmara@asmara.lv

