



TECHNEAU SPHERE Tauku un cietes atdalītājs ar dubļu nosēdāļu un atsūknēšanas kolonnu

YG25/R


Polietilēna

Apraksts:

- Pastiprināta pārstrādājama polietilēna tvertne ražota pēc rotomoldinga principa, speciāli paredzēta uzstādīšanai palielinātās mehāniskās slodzes apstākļos (skatīt instrukciju)
- PVC ieplūdes / izplūdes caurules
- Izsmidzināšanas uzgalis 15/21 putu nosīšanai
- Ø 80 savienojums atsūknēšanas kolonnas izplūdē
- Vāks gājēju celiņam
- PVC Ø 100 savienojums ieplūdē / izplūdē



Izmēri:

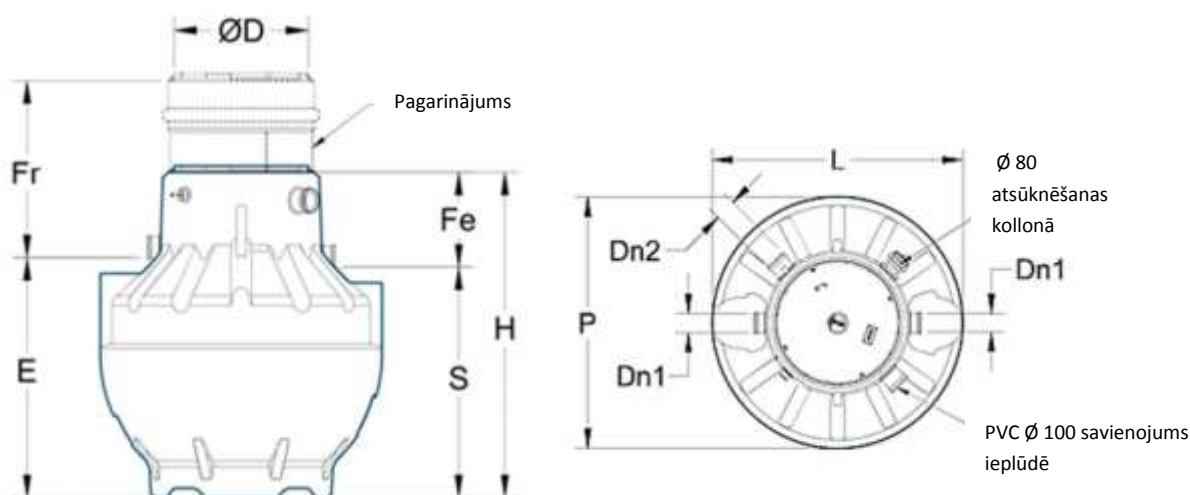

Iekārta	Caurplūde (l/s)	P	L	H	E	S	Fe	Dn1	Dn2	Svars	Tilp. nosēdāļai	Tilp. atdalītājam	Ø D
YG2500RE	1,5	1200	1200	1230	930	880	350	110	110	60	100	560	620
YG2502RE	2	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	110	79	200	830	620
YG2503RE	3	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	110	109	300	1200	770
YG2505RE	5	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	110	132	500	1540	770

Izmēri ir doti mm, svars kg, tilpums l, izplūdes augstuma līmenis Fr atbilstoši pagarinājuma augstumam
Techneau nepārtraukti uzlabo un papildina savu piedāvājumu, tāpēc patur tiesības mainīt savu produktu tehnisko raksturojumu bez iepriekšējā brīdinājuma.

Izplatītājs:

SIA "Asmāra"
www.asmara.lv
asmara@asmara.lv

t/f. 67910874
mob. 29453343

