


EF sērijas 1/2" – 1 3/4", ISO Flancis

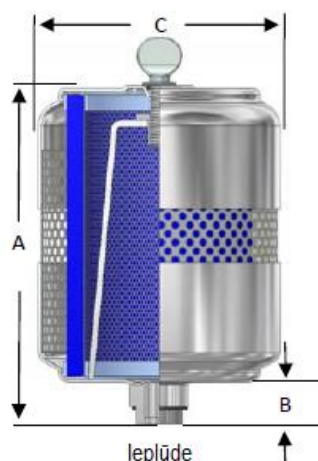

Produkta apraksts

- Notver eļļas pilienu, tvaikus un izgarojumus no vakuuma sūkņiem
- Tērauda konstrukcija ar niķeļa apdari.

Tehniskais apraksts

- Filtrs 0.3 microniem, 99.97% efektivitāte
- Darba temperatūra no 20° C līdz 80° C

Ieguvums

- Viegli uzstādāms un maināms
- Labs dizains – nav sakausējuma vietu, kas noliektas vibrācijas vai rūsēšanas laikā

Papildiespējas

- Papildus ISO flanča savienojums
- Speciāli savienojumi

| Izplūde | Savienojums | Savienojums m ³ /h | Iekārtas detaļas nr. | Izmēri - mm | | | Svars, kg | Maiņas detaļas nr. |
|---------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|-----------|--------------------|
| | | | | A | B | C | | |
| 1/2" | MPT | 8 | EF-FG5-050 | 114 | 25 | 64 | 0.3 | FG5 |
| 1/2" | MPT | 12 | EF-FG7-050 | 140 | 25 | 64 | 0.8 | FG7 |
| 3/4" | 20 smalka vītne | 7 | EF-FG3-077 | 83 | 25 | 64 | 0.5 | FG3 |
| 3/4" | MPT | 8 | EF-FG5-075 | 127 | 38 | 64 | 0.4 | FG5 |
| 1" | MPT | 12 | EF-FG7-075 | 152 | 38 | 64 | 0.8 | FG7 |
| 1" | 20 smalka vītne | 8 | EF-FG5-103 | 99 | 22 | 64 | 0.3 | FG5 |
| 1" | 20 smalka vītne | 12 | EF-FG7-103 | 127 | 22 | 64 | 0.4 | FG7 |
| 1" | 20 smalka vītne | 27 | EF-FG9-103 | 130 | 22 | 130 | 0.8 | FG9 |
| 1" | 20 smalka vītne | 41 | EF-FG10-103 | 184 | 22 | 130 | 3.2 | FG10 |
| 1 3/4" | 20 smalka vītne | 41 | EF-FG10-177 | 206 | 44 | 130 | 1.6 | FG10 |
| 16 mm | ISO flancis | 8 | EF-FG5-NW16 | 114 | 22 | 64 | 0.3 | FG5 |
| 25 mm | ISO flancis | 8 | EF-FG5-NW2516 | 114 | 22 | 64 | 0.6 | FG5 |
| 25 mm | ISO flancis | 41 | EF-FG10-KF25 | 235 | 54 | 130 | 1.6 | FG10 |
| 40 mm | ISO flancis | 75 | EF-FG20-KF40 | 191 | 54 | 260 | 3.2 | FG20 |
| 40 mm | ISO flancis | 94 | EF-FG24-KF40 | 235 | 54 | 260 | 4.1 | FG24 |

Izmēri ± 6mm